


MODE D'EMPLOI

FabBRICK est bien plus qu'un simple revêtement mural : c'est une matière d'exception, née d'un savoir-faire innovant qui transforme les textiles en un élément architectural à la fois esthétique et isolant acoustique.

Parce que **FabBRICK** est unique, sa pose demande une attention particulière. Ce guide est là pour vous accompagner, étape par étape, afin de révéler toute la beauté de ce matériau innovant.

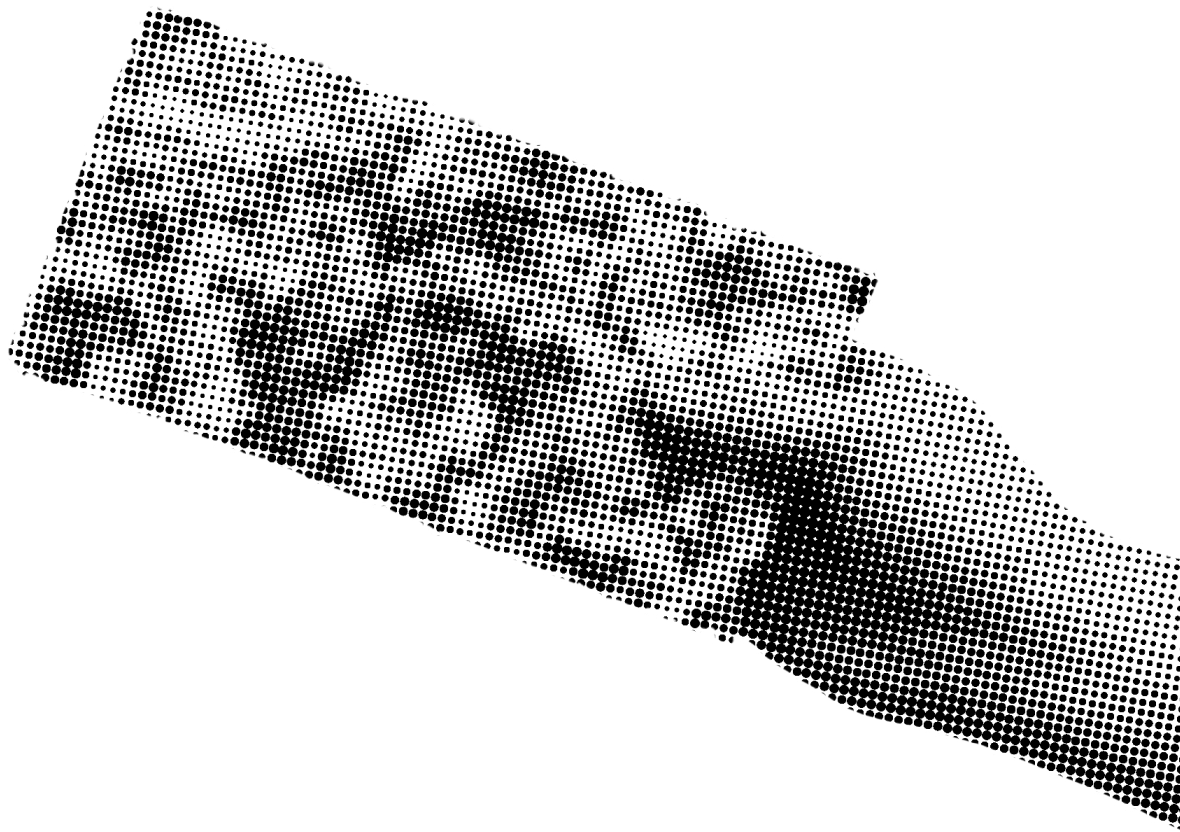

Ce guide de pose annule et remplace les précédents. Assurez vous qu'il soit toujours en vigueur.
Toute utilisation ou mise en oeuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans ce document, dégage le fabricant de toute responsabilité, notamment de sa responsabilité solidaire (art.1792-4 du code civil)

1. Usages et recommandations



Avant de commencer, *FabBRICK* ne convient pas aux pièces humides :
comme les salles de bains ou les cuisines.

***FabBRICK* est conçu pour sublimer vos espaces intérieurs avec élégance et originalité.
Il est idéal pour :**




Les surfaces verticales : murs et cloisons (mais libre à vous de laisser parler votre créativité !)



Ne convient pas aux sols, plans de travail ou zones exposées à de fortes contraintes mécaniques.




- ***FabBRICK* est un matériau vivant, qui joue avec les textures et la lumière.**

Chaque brique est **unique**. Ainsi leurs **épaisseurs** peuvent légèrement varier créant ainsi un effet en **relief**. Si vous préférez un rendu plus régulier, nous vous conseillons d'**assembler** les briques au sol au préalable pour homogénéiser les épaisseurs et visualiser votre montage.

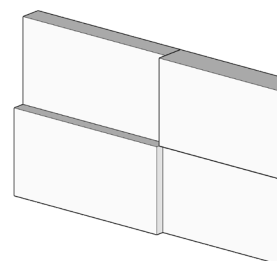

CONSEILS : Anticipez votre motif pour un rendu harmonieux !

- Prenez le temps de réfléchir au **calepinage** et au motif du revêtement mural que vous vous apprêtez à poser en fonction du coloris : **UNI ou TERRAZZO**
(Vous trouverez en page 3 des conseils spéciaux pour le motif **DÉGRADÉ**).



Quelques idées de calepinage pour sublimer votre mur

Matériel Nécessaire



Colle mastic (1,5 tubes / m²)
(ex : Rectafix ®, Ni clou ni vis ®...)



Ciseaux



Niveau (bulle ou laser)



Cutter



Règle de découpe




Brosse douce


2. a) La pose des briques




Avant de commencer ce mode d'emploi est valable pour tous les coloris, il est nécessaire de bien respecter les étapes schématisées pour une pose optimale. Si vous avez choisi d'une pose en **DÉGRADÉ**, se référer à la page 3 au préalable.

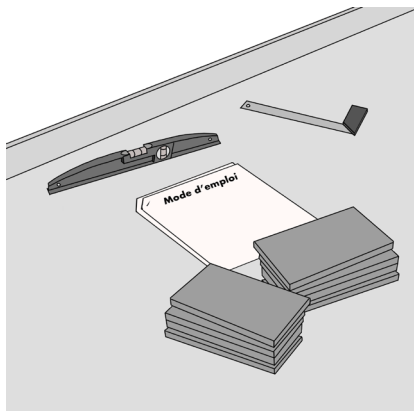


1 - Organisez vos briques avec les faces visibles sélectionnées lors du prémontage.

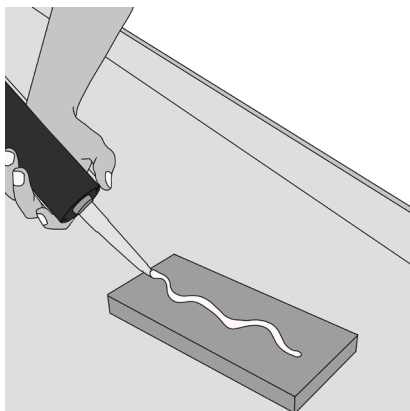


2 - Appliquez suffisamment de **colle mastic** sur le dos de la brique.

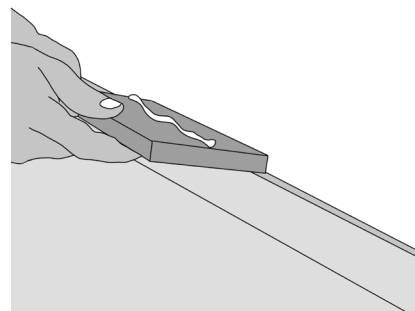


3 - Positionnez la première brique avec soin, en partant du **bas** ou d'un **angle**.

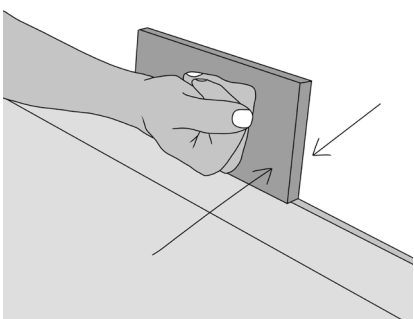

4 - Pressez fermement pour une parfaite adhérence. Nettoyez tout excès de colle.

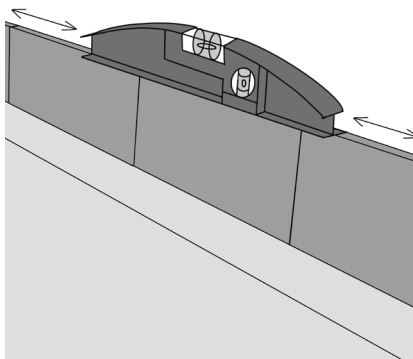

5 - Vérifiez régulièrement avec un **niveau** pour garantir une pose équilibrée.

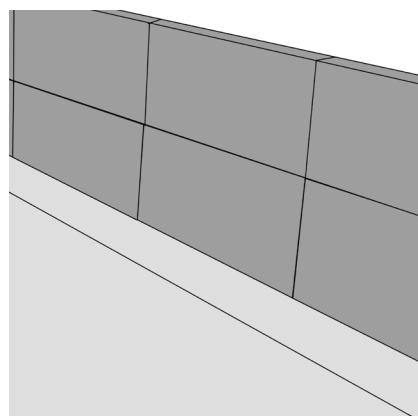

6 - Superposez les rangées en veillant à conserver un **alignement harmonieux**.

CONSEILS : Prenez du recul et laissez-vous guider par la matière !

- Veillez à ce que la ligne précédente soit suffisamment **stable** avant de poursuivre le montage de la ligne suivante.
- **Prenez du recul** et observez votre mur sous différents angles et lumières pour ajuster les derniers détails. Vous pouvez couper les morceaux qui dépassent à l'aide des **ciseaux**.
- Vous pouvez **replacer** vos briques facilement mais attention, la prise de colle est de **30min** environ selon la colle choisie. Pour un séchage complet et optimal il est conseillé d'attendre **24H** minimum.

2. b) Consignes pour le dégradé



Le fonctionnement est le même pour toutes les briques mais le résultat repose sur une répartition précise des nuances, il est essentiel de suivre scrupuleusement ces étapes pour garantir le meilleur résultat.


Il s'agit d'une déclinaison subtile et sophistiquée de notre matériau, où la couleur **s'estompe** progressivement du plus intense (90%) vers le plus léger (10%). Cette finition permet d'apporter profondeur et raffinement à votre espace.

Lors de la réception de votre commande, les briques sont soigneusement rangées par famille de nuances :

90% (teinte la plus intense)

80%

70% ... jusqu'à 10% (teinte la plus claire)



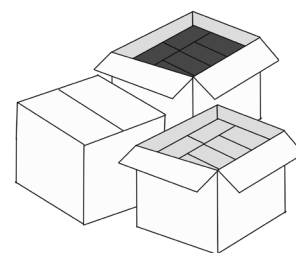


Ne pas ouvrir tous les cartons en même temps.

Ne pas mélanger les briques avant de bien identifier les nuances.

L'orientation du dégradé

- Avant de vous lancer dans des agencements originaux, vous pouvez opter pour des **effets classiques**, comme un dégradé **horizontal ou vertical**, pour une transition fluide.
- Mais si vous êtes **créatif**, laissez libre cours à votre imagination rien ne vous empêche de disposer les briques dégradé de manière plus audacieuse, pour un effet visuel encore plus surprenant.

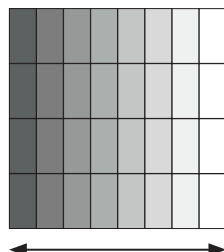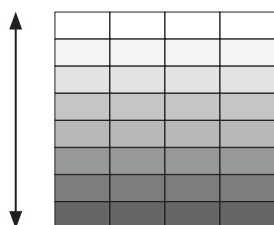

Effet dégradé horizontal ou vertical :

Les briques sont à l'horizontale ou verticale pour créer un dégradé, du clair au foncé, ou inversement.

Effet original ou créatif :

personnalisez votre mur selon vos envies avec un motif géométrique, un jeu d'ombres, ou une transition originale


CONSEILS : Faites glisser les couleurs pour un effet tout en douceur !

- Commencez par le bas selon l'orientation choisie.
- Montez progressivement, nuance par nuance.
- Assurez vous d'une transition fluide entre les niveaux.
- Prenez du recul régulièrement pour vérifier l'effet global du dégradé, n'hésitez pas à replacer ou échanger des briques


3. Ajustements & finitions




Chez **FabBRICK** l'art du détail est primordial ! Si votre projet demande des ajustements à réaliser sur les briques, voici les conseils de découpe préconisés :

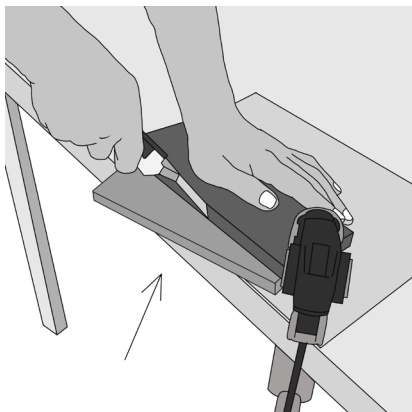

Munissez-vous d'une règle de découpe et positionnez la brique en la maintenant à l'aide d'un serre-joint.

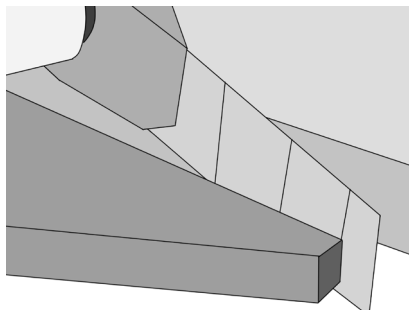

À l'aide d'un cutter, coupez la brique en réalisant **plusieurs passages** le long du gabarit. **Changez régulièrement la lame.**

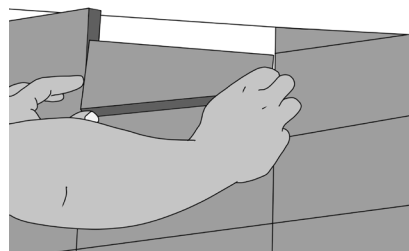

Vous n'avez plus qu'à coller la brique découpée à sa place. N'hésitez pas à **prendre du recul** pour ajuster.



Dans les zones à **fort passage** ou sujettes aux **frottements** (comme une tête de lit ou en dossier), il est recommandé d'appliquer un vernis de **type bois transparent**, (ex : BIOCAST 875), pour protéger le revêtement et éviter une usure prématurée.

4. Entretien

- **Les briques évoluent dans le temps comme un papier peint.** Pour les entretenir, il est conseillé de les **brosser** ou d'**aspirer** doucement tous les 3 à 5 mois pour enlever la poussière et préserver leur aspect.

Ces gestes simples permettront à vos briques de conserver leur beauté et leur durabilité au fil du temps.

CONCLUSION : Une œuvre murale, un caractère inimitable !

Félicitations, vous venez d'intégrer à votre espace un matériau d'exception ayant un réel impact environnemental.

FabBRICK est une matière qui vit, qui dialogue avec la lumière et qui s'imprègne de votre univers. Partagez votre réalisation en tagant @fab.brick et inspirez notre communauté !

Besoin d'un conseil ? Notre équipe est à votre écoute pour vous guider.
(contact@fabbrick.fr)

+. FAQ



Vous avez des questions supplémentaires sur *FabBRICK* ? On vous répond !

Certaines questions reviennent souvent, alors autant y répondre directement !

- ***Fixation sur un mur FabBRICK***

Oui, il est tout à fait possible de fixer des éléments sur votre mur en briques FabBRICK. Pour assurer une bonne tenue, il suffit que les chevilles traversent les briques et viennent se fixer directement dans le mur porteur.

- ***Et les nuisibles ?***

On nous demande aussi si les rongeurs, mites ou autres nuisibles peuvent endommager les briques. Rassurez-vous : il n'y a jamais eu de problème ! Grâce au liant et à la fixation du textile, la structure des briques ne présente aucun risque de prolifération ou de dégradation.

- ***Quelle est la différence entre les briques FabBRICK UNI et TERRAZZO ?***

La différence principale réside dans le pourcentage de textile blanc contenu dans chaque type de brique. Les briques UNI sont composées de 50% de coloris et 50% de textile blanc, ce qui leur donne un aspect plus homogène et uniforme. En revanche, les briques TERRAZZO contiennent 70% de coloris et 30% de textile blanc, ce qui crée un effet plus texturé et varié, avec des nuances et des inclusions qui apportent de la profondeur et du caractère à votre espace.

- ***Comment entretenir les briques ?***

Les briques Fabbrick nécessitent peu d'entretien. Un nettoyage avec une brosse douce suffit pour maintenir leur aspect esthétique. Oubliez les produits chimiques agressifs et les nettoyages à grande eau qui pourraient abîmer la finition des briques.

- ***Puis-je installer les briques moi-même ?***

Oui, l'installation des briques Fabbrick est conçue pour être simple. Suivez les instructions de pose et utilisez les outils appropriés pour garantir une bonne fixation. Pour des résultats optimaux, nous recommandons un prémontage au sol avant de fixer les briques sur le mur.

- ***Les briques FabBRICK sont-elles écologiques ?***

Oui, les briques Fabbrick sont une solution éco-responsable. Leur matière première provient de déchets textiles, un gisement de matériaux très polluant qui génère une quantité considérable de déchets chaque année. Nous apportons une solution concrète à ce problème en revalorisant ces textiles pour leur donner une nouvelle vie. Le liant utilisé dans la fabrication de nos briques est biosourcé, ce qui garantit une empreinte écologique réduite. De plus, notre savoir-faire mécanique s'inspire de méthodes low tech, permettant de minimiser notre consommation d'énergie et de ressources. Enfin, nous sommes fiers de dire que toute la production se fait à Paris, favorisant ainsi l'économie locale et réduisant l'impact carbone lié au transport.

- ***Quelle est la taille des briques ?***

Les briques de revêtement FabBRICK mesurent en moyenne 19,7cm par 9,8cm. Mais nous réalisons d'avantage de tailles. Pour des informations précises sur les dimensions, consultez notre fiche technique disponible sur notre site ou contactez-nous directement.



contact@fabbrick.fr